

PEGACOR[®]



**¡NO
ARRIESGUE
SU INVERSIÓN!**
CUMPLE NORMA
NTC6050

**SIN RIESGO DE
DESPRENDIMIENTO**

corona

¿Qué es un pegante?



Un pegante es una mezcla de cemento, agregados y aditivos. Hay muchos tipos de cemento, muchos agregados y muchísimos más aditivos; el secreto está en seleccionar los mejores, y dosificar la cantidad exacta.

En los pegantes de Corona, todos los insumos están debidamente seleccionados para que PEGACOR® tenga un desempeño excelente, trabajamos en colaboración con los mejores proveedores en Colombia y el mundo, garantizando que nuestros productos sean de excelente calidad, estables en el tiempo (no diferencias entre un lote de producción y otro) y tecnología avanzada.

Utilizamos materias primas de empresas responsables ambiental, laboral y socialmente.

¿Dónde se hace PEGACOR®?

PEGACOR® se elabora en 4 plantas a nivel nacional: Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cali. En cada una de ellas contamos con equipos de alta tecnología, personal altamente calificado y nuestros procesos estandarizados para garantizar que lote a lote nuestro producto tenga la misma calidad.



Nuestras plantas están certificadas por ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación) en las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Esto significa que nuestros procesos están estandarizados para asegurar el cumplimiento de requisitos de calidad y que mitigamos los posibles impactos que nuestra operación pueda generar en el ambiente.

Contamos también con laboratorios al interior de Corona para el acompañamiento y realización de pruebas, en los que evaluamos la calidad de nuestros productos antes de salir al mercado, así como el respaldo al producto.

Almacenamos y transportamos PEGACOR® y sus materias primas de una manera que garantiza su desempeño para que su funcionamiento sea el mismo con el que se fabricó.



¿Qué productos ofrece **PEGACOR®?**

En nuestro portafolio, tenemos un producto para cada una de las necesidades de instalación.

PEGANTE	TIPO DE REVESTIMIENTO	AMBIENTE	PEGA SOBRE	NORMA NTC6050	GARANTÍA
 PEGACOR® INTERIORES	Cerámico	Interior Habitación, sala, comedor, cocina. Zona húmeda Baño, zona de ropas.	Mortero piso Pared No usar sobre membranas acrílicas impermeabilizantes	Pegante tipo C1IC Cumple norma NTC 6050	10 AÑOS
 PEGACOR® CERÁMICO	Cerámico	Interior Habitación, sala, comedor, cocina. Zona húmeda Baño, zona de ropas.	Mortero piso Pared No usar sobre membranas acrílicas impermeabilizantes	Pegante tipo C1 Cumple norma NTC 6050	5 AÑOS
 PEGACOR® CONSTRUCTOR CERÁMICO	Cerámico	Interior Habitación, sala, comedor, cocina. Zona húmeda Baño, zona de ropas.	Mortero piso Pared No usar sobre membranas acrílicas impermeabilizantes	Pegante tipo C1 Cumple norma NTC 6050	10 AÑOS
 PEGACOR® ULTRA	Cerámico	Interior Habitación, sala, comedor, cocina. Exterior Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín. Zona húmeda Baño, zona de ropas.	Mortero piso Pared No usar sobre membranas acrílicas impermeabilizantes	Pegante tipo C1TE Cumple norma NTC 6050	10 AÑOS
 PEGACOR® MAX	Cerámico, Porcelanato®, Piedra** y Vidrio	Interior Habitación, sala, comedor, cocina. Exterior Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín. Zona húmeda Baño, zona de ropas.	Mortero piso Pared Revestimiento Pared Pintada Panel Yeso Fibrocemento Impermeabilizante acrílico Paraguas	Pegante tipo C2H111 Cumple norma NTC 6050	10 AÑOS
 PEGACOR® CONSTRUCTOR PORCELANATO	Cerámico, Porcelanato® y Piedra**	Interior Habitación, sala, comedor, cocina. Exterior Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín. Zona húmeda Baño, zona de ropas.	Mortero piso Pared Revestimiento Pared Pintada Panel Yeso Fibrocemento Impermeabilizante acrílico Paraguas	NO	10 AÑOS
 PEGACOR® PORCELÁNICO	Cerámico, Porcelanato® y Piedra**	Interior Habitación, sala, comedor, cocina. Exterior Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín. Zona húmeda Baño, zona de ropas.	Mortero piso Pared Revestimiento Pared Pintada Panel Yeso Fibrocemento Impermeabilizante acrílico Paraguas	NO	5 AÑOS
 PEGACOR® TABLÓN Y GRES	Cerámico y Tablón de Gres	Interior Habitación, sala, comedor, cocina. Exterior Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín.	Mortero piso Pared No usar sobre membranas acrílicas impermeabilizantes	NO	10 AÑOS

**No aplica para piedra sensible a cambios de temperatura y/o humedad.

PEGANTE	TIPO DE REVESTIMIENTO	AMBIENTE	PEGA SOBRE	NORMA NTC6050	GARANTÍA
 PEGACOR® RÁPIDO	Cerámico, Porcelanato® y Piedra**	Interior Habitación, sala, comedor, cocina. Exterior Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín.	Mortero piso Pared Revestimiento Impermeabilizante acrílico Paraguas	NO	10 AÑOS
 PEGACOR® LIVIANO	Cerámico, Porcelanato®, Piedra** y Vidrio	Interior Habitación, sala, comedor, cocina. Exterior Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín. Zona húmeda Baño, zona de ropas.	Mortero piso Pared Revestimiento Pared Pintada Panel Yeso Fibrocemento Impermeabilizante acrílico Paraguas	NO	10 AÑOS
 PEGACOR® CAPA GRUESA	Cerámico, Porcelanato® y Piedra**	Interior Habitación, sala, comedor, cocina. Exterior Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín.	Mortero piso Pared Losa de concreto Impermeabilizante acrílico Paraguas	Pegante tipo C2S1H111 Cumple norma NTC 6050	10 AÑOS
 PEGACOR® PASTA LISTA	Cerámico, Porcelanato® y Piedra**	Interior Habitación, sala, comedor, cocina. *No usar en zonas húmedas	Mortero piso Pared Drywall Concreto	Pegante tipo D1EH2 Cumple norma NTC 6050	10 AÑOS
 PEGACOR® BLOQUE DE VIDRIO	Bloques de vidrio	Interior Habitación, sala, comedor, cocina. Zona húmeda Baño, zona de ropas.	No aplica	NO	10 AÑOS
 PEGACOR® SÚPER CUBRIENTE	Cerámico, Porcelanato®, Piedra** y Vidrio	Interior Habitación, sala, comedor, cocina. Exterior Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín. Zona húmeda Baño, zona de ropas.	Mortero piso Pared Revestimiento Pared Pintada Panel Yeso Fibrocemento Impermeabilizante acrílico Paraguas	Pegante tipo C2EFH111 Cumple norma NTC 6050	10 AÑOS
 PEGACOR® FLEX	Cerámico, Porcelanato®, Piedra** y Vidrio	Fachadas Interior Habitación, sala, comedor, cocina. Exterior Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín. Zona húmeda Baño, zona de ropas. Inmersión Piscinas, fuentes, saunas y turcos.	Mortero piso Pared Revestimiento Pared Pintada Panel Yeso Fibrocemento Impermeabilizante acrílico Paraguas	Pegante tipo C2EH2I2S1 Cumple norma NTC 6050	10 AÑOS
 PEGACOR® SÚPER FLEX	Cerámico, Porcelanato®, Piedra** y Vidrio	Interior Habitación, sala, comedor, cocina. Exterior Piso de patio, piso de terraza, piso antejardín. Zona húmeda Baño, zona de ropas.	Mortero piso Pared Revestimiento Pared Pintada Panel Yeso Fibrocemento Impermeabilizante acrílico Paraguas	Pegante tipo C2H2I1S2 Cumple norma NTC 6050	10 AÑOS

PEGACOR®

ofrece a los enchapadores
MEJORES CONDICIONES PARA SU TRABAJO

ES BAJO POLVO

Nuestros pegantes tienen un novedoso aditivo que disminuye más de un 50% la emisión de polvo del producto durante su preparación y manipulación, protegiendo a los enchapadores al momento del uso y a los usuarios de la remodelación con obras más limpias.

OFRECE MAYOR TIEMPO ABIERTO

Permite aplicar en áreas más grandes, tener mayor seguridad en la instalación en climas extremos (calor, viento, humedad relativa, obras sin puertas ni ventanas).

TIENE MAYOR TIEMPO DE CORRECCIÓN

Es el intervalo de tiempo después del cual la posición de la baldosa, instalada sobre el adhesivo, puede ser ajustada. Esta característica es valorada por los enchapadores pues pueden extender una mayor cantidad de mezcla al instalar.

TIENE MAYOR TIEMPO EN EL BALDE

Los enchapadores cuentan con más de 1 hora para usar el producto que preparan en el balde, evitando el desperdicio de material y disminuyendo tiempos muertos en preparación de la mezcla.

OFRECE MAYOR FACILIDAD DE MEZCLA

Nuestro producto se mezcla fácilmente, no requiere equipos especiales para ser preparado, el enchapador sin mayor esfuerzo puede homogenizar la mezcla antes de iniciar el proceso de enchape, ahorrando tiempo o la necesidad de ayudante.

NO SE CAE DE LA HERRAMIENTA AL APLICARLO

La consistencia es ideal para facilitar el trabajo; cuando se aplica verticalmente el producto no se cae de la herramienta en el recorrido del balde a la pared, facilitando la labor del enchapador y evitando el desperdicio de material. Esto se traduce en mejores condiciones de trabajo y en un mayor rendimiento de la mano de obra, finalizando más rápido y con un mejor acabado de su trabajo.

MEJOR FORMACIÓN DE ESTRÍA

La formulación de PEGACOR® permite que pueda aplicarse suavemente sobre la superficie y formar con la llana estrías definidas, ayudando al porcentaje de cobertura necesario para garantizar una buena adherencia.




PEGACOR®

cumple la Norma NTC 6050

y es Corona un miembro activo del comité de normalización buscando responsablemente la calidad y desempeño del producto a la par con los estándares internacionales.



- Los adhesivos cementicios para revestimientos están regulados por la norma NTC 6050, que entró en vigencia desde marzo del 2014 en Colombia y genera unos estándares de calidad para los pegantes que hay en el mercado basada en estándares europeos. Entre los principales lineamientos de esta norma, está la exigencia a los fabricantes de pegantes de un tiempo abierto superior. El tiempo abierto es clave en la durabilidad de la instalación y los valores de desempeño de los adhesivos, y es lo que diferencia un buen pegante como PEGACOR® Corona, de pegantes económicos que se encuentran en el mercado y que aparentemente "pegan".
- Para verificar que un pegante cumple o no la norma, se requieren equipos especializados y laboratorios con condiciones controladas de temperatura, humedad, velocidad del viento, soportes especiales y revestimientos regulados. Así como un procedimiento estandarizado para el montaje y desarrollo de las pruebas. Nuestro laboratorio central se encuentra en nuestras instalaciones en Sabaneta (Antioquia) y apoya todos los laboratorios ubicados en cada una de las plantas.
- La norma exige a los adhesivos unas resistencias determinadas en diferentes condiciones, simulando los ambientes donde se encontrará el producto (en algunos casos) y/o llevando al límite el desempeño del producto; por eso un buen pegante, como PEGACOR®, debe declarar en su ficha técnica y/o empaque las resistencias de sus productos. No hay nada oculto.
***Evaluados a condiciones de laboratorio Temperatura 23±2°C, humedad relativa 50 ± 5 % y velocidad del aire menor a 0,2m/s**

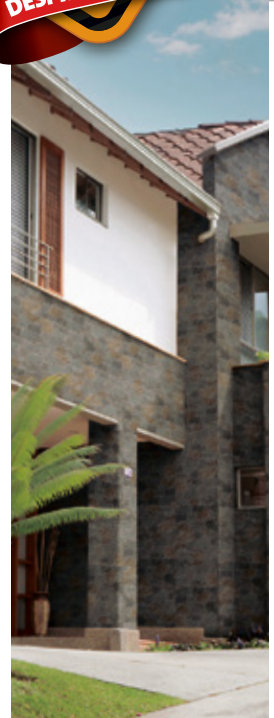

TIEMPO ABIERTO

Máximo intervalo de tiempo, luego de aplicado el adhesivo, en el cual pueden ser colocadas las baldosas sobre el adhesivo y cumplir requisitos mínimos de adherencia. La norma pide 0,5 MPa a 20 minutos. Esto quiere decir que a los 20 minutos de haber aplicado el pegante, si el enchapador instala una pieza, este tendrá una resistencia suficiente para que no se desprenda.

Un pegante de bajo tiempo abierto como los de bajo costos disponibles en el mercado, son pegantes secadores, es decir, el maestro tiene poco tiempo para pegar el revestimiento y si lo logra pegar su desempeño puede ser inferior para el que fue desarrollado.

En la medida en que el tiempo transcurre, la capacidad de cubrimiento de un pegante va disminuyendo. PEGACOR® al cumplir la norma de 0,5 Mpa a 20 minutos, permite tener el mismo cubrimiento por mayor tiempo.

CUBRIMIENTO




CUBRIMIENTO
DEL 100% POR
DOBLE ENCOLADO



CUBRIMIENTO
DEL 97,1%



CUBRIMIENTO
DEL 92,3%



CUBRIMIENTO
DEL 77,6%



CUBRIMIENTO
DEL 51%

TIEMPO



AMBIENTE

Prueba de desprendimiento después de 28 días condiciones de laboratorio.

INMERSIÓN

Prueba de desprendimiento a 28 días, después de 7 días en las condiciones de ambiente y 21 días en inmersión en agua.

CALOR

Prueba de desprendimiento a 28 días a luego de 14 días en condición ambiente y 14 días a 70°C.

El que un pegante tenga una resistencia a la tracción determinada en cada una de las variables anteriormente mencionadas, permite especificarlo con mayor tranquilidad.

Conozca cuales son los valores que exige la norma a los pegantes cerámicos y a los pegantes Porcelánicos, ahora nombrados como C1 y C2 de acuerdo a la norma técnica que cumplen (NTC 6050).

La norma también pide a los pegantes un deslizamiento menor a 2 mm, esto permite asegurar que el revestimiento una vez instalado sobre una superficie vertical no va a resbalarse por la pared generando reprocesos o defectos en la instalación.

TIPO DE PEGANTE	TIPO DE ENSAYO	NTC6050
C1 Adhesivo normal para baldosas con Absorción >6% en uso interior	Tiempo abierto (20 min)	0,5 MPa Pared 15% absorción
	Ambiente	0,8 MPa Piso interior
	Inmersión	0,5 MPa Piso interior
C2 Adhesivo mejorado para todo tipo de revestimientos en uso interior y exterior	Tiempo abierto (20 min)	0,5 MPa Pared 15% absorción
	Ambiente	1,0 MPa Porcelánico
	Calor	0,5 MPa Porcelánico
	Inmersión	0,5 MPa Porcelánico

PEGACOR® ofrece GARANTÍA Y RESPALDO

PEGACOR® es un producto diseñado y fabricado con altos estándares de calidad, razón por la cual Corona otorga la presente garantía:



GARANTÍA PEGACOR® 10 AÑOS

La Garantía cubre los pegantes a continuación, identificados como PEGACOR® Corona de primera calidad conforme a los términos y condiciones establecidos en el empaque:

- PEGACOR® INTERIORES: REF: 901001001, 901041001, 901021501, 901061501
- PEGACOR® MAX: Ref: 901011501, 901071501, 901031001, 901051001
- PEGACOR® CONSTRUCTOR CERÁMICO: Ref: 901161501, 901181001
- PEGACOR® TABLÓN Y GRES: Ref: 901151501
- PEGACOR® CAPA GRUESA: Ref: 901091501
- PEGACOR® BLOQUE DE VIDRIO: Ref: 901201001
- PEGACOR® FLEX: Ref: 901191501, 901221001
- PEGACOR® RÁPIDO: Ref: 901271001
- PEGACOR® CONSTRUCTOR PORCELANATO: Ref: 901171501, 901141001
- PEGACOR® ULTRA: 901521501
- PEGACOR® LIVIANO: 901551501
- PEGACOR® PASTA LISTA: 908021001, 908001001
- PEGACOR® SÚPER CUBRIENTE: 901511501
- PEGACOR® SÚPER FLEX: 901561501



GARANTÍA PEGACOR® 5 AÑOS

La Garantía cubre los pegantes a continuación, identificados como PEGACOR® Corona de primera calidad conforme a los términos y condiciones establecidos en el empaque:

- PEGACOR® CERÁMICO: Ref: 901391501, 901401001
- PEGACOR® PORCELÁNICO: Ref: 901411501, 901421001, 901441001, 901431501

CUBRIMIENTO GARANTÍA

	10 AÑOS	5 AÑOS
Pegante	✓	✓
Revestimiento*	✓	✓
Boquilla	✓	✗
Mano de obra	✓	✗
Otros gastos**	✓	✗



* Si el revestimiento no es Corona se repondrá por uno similar de esta marca. **Gasto inherente a la falla de mi producto (alojamiento, trasteo, hospitalización, brazos caídos, etc).

Para conocer las condiciones y procedimientos para hacer efectiva la garantía remítase al documento "GARANTÍA PEGACOR® CORONA" o llame a la línea de servicio técnico 018000512030 para una mayor asesoría en la correcta especificación de producto.

PEGACOR® ofrece

GARANTÍA DE POR VIDA

por desprendimiento del revestimiento

Los Pegantes PEGACOR® y Revestimientos Corona son diseñados y fabricados con altos estándares de calidad, razón por la cual Corona otorga la presente garantía suplementaria para aquellos casos en los cuales se presente desprendimiento del revestimiento a causa de fallas de calidad o desempeño de PEGACOR®.

Cuando la instalación de revestimientos Corona (pisos, paredes o decorados) se realice con alguna de las referencias de PEGACOR® Corona indicadas a continuación, la garantía suplementaria por desprendimiento del revestimiento SERÁ DE POR VIDA:

- PEGACOR® INTERIOR • PEGACOR® MAX
- PEGACOR® FLEX • PEGACOR® TABLÓN Y GRES
- PEGACOR® RÁPIDO • PEGACOR® ULTRA
- PEGACOR® SUPERCUBRIENTE • PEGACOR® SUPERFLEX
- PEGACOR® LIVIANO • PEGACOR® CERÁMICO
- PEGACOR® PORCELÁNICO • PEGACOR® PASTA LISTA



**ADHESIÓN
GARANTIZADA
DE POR VIDA**

PARA REVESTIMIENTOS
CORONA INSTALADOS
CON PEGACOR®

EN CASO DE QUE LA GARANTÍA SUPLEMENTARIA DE REVESTIMIENTOS CORONA POR DESPRENDIMIENTO PROCEDA, CORONA:

- **Realizará la reparación totalmente gratuita de los defectos del bien.**

Esto quiere decir que Corona reemplazará el pegante, el revestimiento, la boquilla por otro bien de la misma especie y de similares especificaciones o características técnicas que en ningún caso serán inferiores a las del producto que dio origen a la garantía. Así mismo asumirá los gastos de transporte de estos materiales.

En caso de que se cuente con existencias del revestimiento que presentó desprendimiento, Corona sólo reemplazará las piezas desprendidas. En caso contrario, Corona reemplazará la totalidad de las piezas desprendidas del ambiente o espacio intervenido.

Si el bien no admite reparación, se procederá a su reposición o a la devolución del dinero.

- **Asumirá el valor de la mano de obra de desinstalación e instalación.**

- **Adicionalmente cubrirá los siguientes gastos :**

1. Alojamiento por \$200.000 pesos por persona por noche para un máximo de 4 personas habitantes del hogar en la ciudad de residencia.
2. Alimentación hasta por \$70.000 pesos por persona por día para un máximo de 4 personas.
3. Bodegaje y trasteo según cada caso.



Para conocer las condiciones y procedimientos para hacer efectiva la garantía remítase al documento "GARANTÍA SUPLEMENTARIA DE REVESTIMIENTOS CORONA POR DESPRENDIMIENTO" o llame a la línea de servicio técnico 018000512030 para una mayor asesoría en la correcta especificación de producto.

Conozca más
de nuestros productos:

 **310 406 16 25**



/maestros corona-grival



/coronamejoratuvida

corona.co

corona