

# SIFONES FLEXIBLES

REF: 935490001

Para la fabricación de este producto se utilizan materiales, equipos y tecnologías de última generación, que permiten ofrecer un artículo con los más altos estándares de calidad.



## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

### RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.  
Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador.  
Recubrimientos no tóxicos.  
Condición de servicio recomendada, uso doméstico.


### CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Flujo mínimo de descarga mínimo 27 L/min.  
Resistencia al torque de roscas plásticas, mínimo 2 o N-m (15 Lb-pie).  
Presión de trabajo manométrica máxima del agua 34 k Pa (5 psi).

### TEMPERATURA DE USO

De 4° C a 66° C (40° F y 150° F).

## PLANOS TÉCNICOS

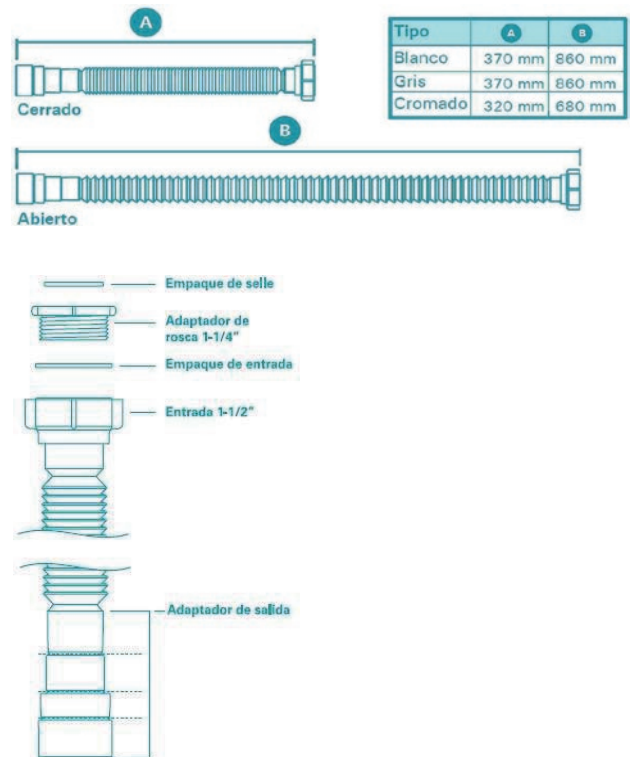

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.



SERVICIO TÉCNICO  
01 8000 51 20 30



REPUESTOS  
ORIGINALES GRIVAL



GARANTÍA  
GRIVAL

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES EXIGIDOS POR LA NORMA NTCNTC 5302

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

# GRIVAL