

ECO SMART

Grifería lavamanos electrónica Ref. EC1020001

- Grifería electrónica para lavado de manos, de funcionamiento con energía eléctrica, activada por sensor infrarrojo.
- Grifería de formas cuadradas y alto desempeño funcional que armoniza los espacios de los baños.
- Consumo de agua 1.32 lpm (0.359 gpm).
- Aireador oculto con llave especial que dificulta las acciones vandálicas.
- Conectividad Dual Power, ofreciendo pilas de respaldo a la corriente alterna .



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador.
- Recubrimientos no tóxico.
- Condición de servicio recomendada, uso institucional.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 7,5 psi (0,5 bar).
- Presión máxima recomendada: 90 psi (6,2 bar).

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material: Cuerpo; latón.
- Peso Neto: 2,9 kg. - 6,39 lb.
- Dimensión grifería (H x L x W): 134 x 170 x 50 mm. - 5,27 x 6,69 x 1,96 pulg.
- Aireador: Tipo intercambiable con herramienta especial.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento con corriente a 110 voltios o 4 baterías AA alcalinas con un voltaje de 6 voltios D.C (Sistema Backup).

- Temperatura de uso: 4°C a 25°C (exclusivo para agua fría).
- Tipo de rosca de acometida: 1/2 pulg. NPSM.
- Tiempo máximo de selle cuando se deja abierto el paso de agua continuo es de : 1,10 minutos.
- Vida útil: 150.000 ciclos.
- Rango de sensado: Hasta 230 mm.

PLANOS TÉCNICOS

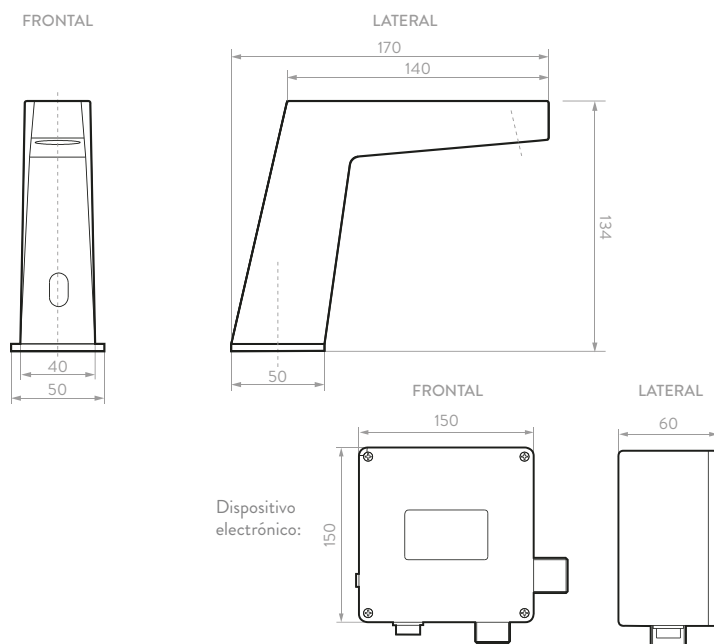

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado

Repuestos:

- Sensor
- Manguera
- Transformador
- Aireador
- Electro-válvula



SERVICIO TÉCNICO



CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES



AHORRO DE AGUA



AÑOS DE GARANTÍA DE PRODUCTO



AÑOS DE GARANTÍA ELECTRÓNICOS

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.**

corona

ECO SMART

Grifería lavamanos electrónica

DIAGRAMA DE CAUDAL

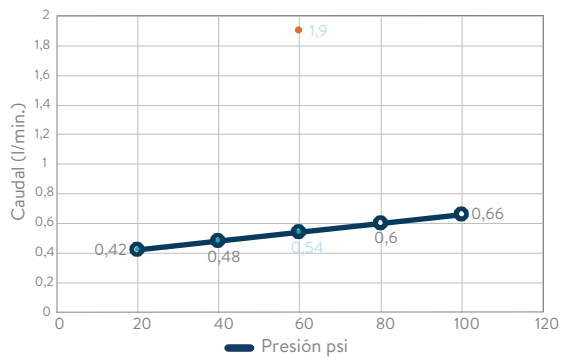

REQUISITO DE NORMA: NTC No. 1644	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
	60	1,90	Máximo

PRESIÓN (psi)	PROM. MUESTRA (Grifería)
20	0,42
40	0,48
60	0,54
80	0,6
100	0,66

Nota : Aireador de 1,32 litros por minuto

● PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA
LAVAMANOS ELECT. ECO SMART

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda **2 veces** a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.