

SISTEMA CONEXIÓN ENT. POSTERIOR

Ref. O15300001

Sistema de conexión que garantiza el correcto funcionamiento de las válvulas y fluxómetros, consta de tubos en PVC que van empotrados y los tubos en latón cromado que van expuestos y deben resistir la corrosión.

- Sistema de acometida de diámetro de 1½" (entrada).
- Para instalación de griferías a tazas sanitarias de acometida posterior.
- Para instalación de tazas a 25.4 cm y 30.5 cm del centro del desagüe a pared



INFORMACIÓN TÉCNICA

Material: Acero Inoxidable - ABS

Acabado: Acero Inoxidable - ABS

Peso Neto: 0,77 Kg

Peso Bruto: 0,86 kg

Dimensiones generales producto:

(H x W x L): 11.8X13.6X11

Capacidad de funcionamiento

Temperatura máxima de trabajo: 71°C / 159.8 °F


Temperatura mínima de trabajo: 3°C / 38°F

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

PLANOS TÉCNICOS

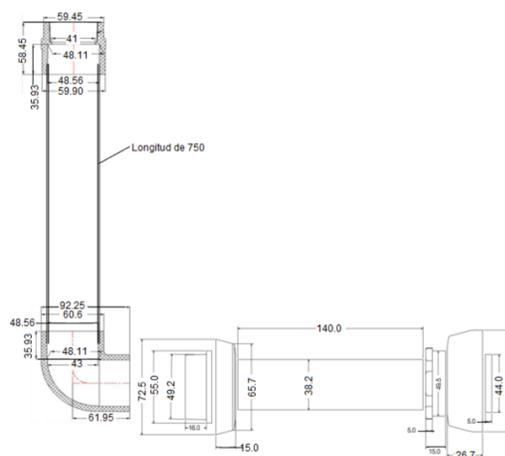

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

REPUESTOS



SERVICIO TÉCNICO



AÑO DE GARANTÍA FUNCIONAL



AÑOS DE GARANTÍA ACABADOS

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia 018000512030

Bogotá 4048884

Panamá 507-8000202

Guatemala 502-18006240109

Costa Rica 506-40014966

Nicaragua 505 - 22495521

El Salvador 503-22744620

Honduras (Tegucigalpa) 504-97670821

Honduras (San Pedro Sula) 504-94826710

México (Directo) 81-81252000

México (LADA sin costo) 0180007051020

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

corona