


PISOS CORONA

PISO PARED ARABIA ARD®, Espacios Interiores y Exteriores BEIGE CD

Referencia: 601672031
Formato: 30X60 cm
Color: BEIGE\BEIGE
Colección: IN - OUT COLECCIÓN

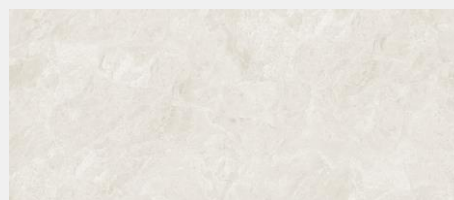

| | | |
|--|--|--|
| | TRÁFICO TRAFFIC | Comercial Moderado / Moderate Commercial |
| | ACABADO FINISH | Mate / Matte |
| | ASPECTO | CD / Caras diferenciadas |
| | M2 POR CAJA SQ FT APPROX | 1,62 17,437518 |
| | UNIDADES PIECES | 9 |
| | PESO BRUTO CAJA kg WEIGHT LB APPROX | 28,35 62,50105133 |
| | ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS | 8,6 +/- 0,3 |
| | CAJAS POR ESTIBA CARTONS PER PALLET | 54 |
| | VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS | 0 |

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

Pisos para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, tales como: oficinas, consultorios, habitaciones en general, puntos fijos y zonas comunes de edificios residenciales.

Para pisos de acabado mate el tráfico debe ser inferior a 500 personas diarias promedio y para pisos con acabado brillante el tráfico debe ser inferior a 200 personas diarias promedio.

Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas. Importante: No usar en áreas comerciales tales como súper e hipermercados, industrias, oficinas públicas, pasillos y zonas comunes de centros comerciales.

Precaución: A excepción de los productos Corona ARD®, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción.

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Arabia en formato 30x60 cm es la expresión de la belleza de la piedra arenisca. En su gráfica, se revelan armónicamente vetas sutiles e irregulares sobre un fondo beige homogéneo, que se complementa con tecnología ARD® de suave acabado al tacto y apariencia mate, que es además IN/OUT, pues puede instalarse tanto en espacios interiores como exteriores. Las versiones color, cada una con 4 caras diferenciadas, son altamente versátiles, de alta resistencia al deslizamiento, facilidad de limpieza y textura agradable. Es un enchape ideal para tráfico comercial moderado.

Su acabado exige un mayor esfuerzo en la limpieza del piso (en espacios exteriores), por la exposición que puede tener el producto a elementos como el polvo, humedad, entre otros

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 10 Años/Years



Mayor información de garantía consulte www.corona.co/garantia



PISO PARED ARABIA ARD®, Espacios Interiores y Exteriores I

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS | ENSAYO TEST | ESPECIFICACIÓN SPECIFICACION NTC 919 / ISO 13006 | MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/ CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS |
|--|---|--|--|
| ANCHO Y LARGO LENGHT AND WIDTH | NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2 | (±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm | (±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm |
| PLANIRADIDAD DE LA SUPERFICIE SURFACE FLATNESS | Curvatura Central Central Curvature | NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2 | (±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación |
| | Curvatura del lado Edge Curvature | NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2 | (±) 0.30% relativa al correspondiente tamaño de fabricación |
| | Ortogonalidad Warpage | NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2 | (±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación |
| DEFECTOS SUPERFICIALES SURFACE DEFECTS | NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2 | Mínimo 95% libre de defectos/ Minimum 95% without defects | Mínimo 95% libre de defectos/ Minimum 95% without defects |
| ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION | NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3 | Mínimo 6% Máximo 10% | Mínimo 6% Máximo 10% |
| RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGHT | NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4 | Mínimo 800 N / Minimum 800 N | Mínimo 1000 N / Minimum 1000 N |
| MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE | NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4 | Mínimo 18 N/mm ² / Minimum 18 N/mm ² | Mínimo 25 N/mm ² / Minimum 25 N/mm ² |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE | NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7 | Informe de cumplimiento de la clase de abrasión y los ciclos | Clase 4 / Class 4 |
| COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17 | Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible | Clase 2 / Class 2 |
| RESISTENCIA AL MANCHADO RESISTANCE TO STAINING | NTC 4321 - 14 NTC 4321 - 14 | Mínimo clase 3 / Minimum class 3 | Mínimo clase 4 / Minimum class 4 |
| RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS RESISTACE TO CHEMICALS | NTC 4321 - 13 NTC 4321-2 - 13 | Mínimo clase B / Mimimum B class | Mínimo Clase A / Mimimum A Class |
| RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE | NTC 4321-2 - 9 NTC 4321 - 9 | La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification | Mínimo clase BA / Mimimum BA class |

Descargar recomendaciones de uso en: <http://www.corona.co/instructivos/pisos-y-paredes>
Este producto es elaborado en Colombia, en el Parque Industrial de Sopó Cundinamarca.

FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:

Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puede encontrarlo aquí: <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>

Colombia

