

GRIFERÍAS CORONA | DUCHAS

# ALUVIA

Grifería de ducha monocontrol

Ref. AV4150001



La ducha Aluvia monocontrol cuenta con consumo ultra ahorrador de agua minimizando el derroche y ofreciendo un mayor rendimiento sin sacrificar el confort en la ducha. La regadera ofrece un chorro focalizado, ideal para espacios pequeños.

- Consumo ultra ahorrador de 7,3 l/minuto.
- Manija ergonómica perfecta para mezclar agua fría y caliente.
- Ducha y mezclador con recubrimiento de alta resistencia.

## MATERIAL

Polímero de alta ingeniería

## RECUBRIMIENTOS

Cromado

## DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones generales (HxLxW): 84x135x191 mm

Dimensiones de empaqueo (HxLxW):

Dimensión regadera: 84 mm

Longitud del brazo: 129 mm

Peso neto aproximado: 400 gr.

Peso bruto aproximado: 600 gr.

## PRESIÓN DE SERVICIO

Presión de servicio mínima recomendada: 20 PSI

Presión de servicio máxima recomendada: 125 PSI

## CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura: De 4º C a 66º C (40º F y 150º F)


Capacidad de flujo o caudal máximo: 7,3 L/Min.

Vida útil unidad de cierre: 250000 Ciclos

## REPUESTOS

Mezclador Ref. AV4160001

## PLANOS TÉCNICOS

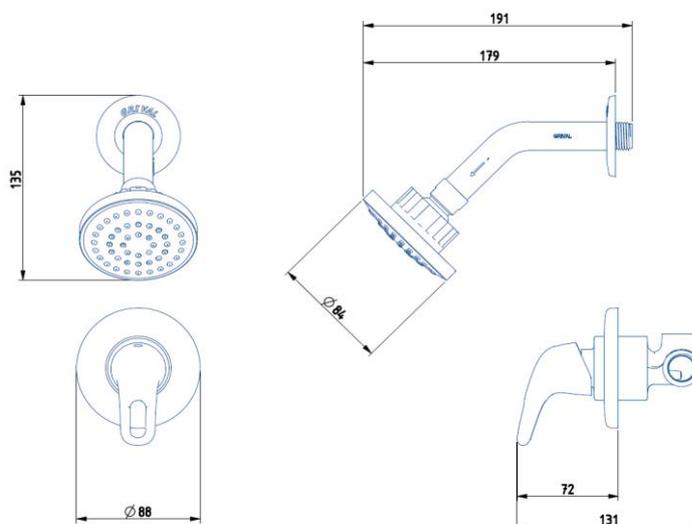

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Expresado en unidades: mm

## REFERENCIAS

AV4150001 Ducha Aluvia monocontrol

AV4160001 Mezclador Aluvia monocontrol



30  
AÑOS DE  
GARANTÍA  
ESTRUCTURAL



5  
AÑOS DE  
GARANTÍA  
ACABADOS



ULTRA AHORRO  
DE AGUA



SERVICIO  
TÉCNICO



NO CONTAMINA  
EL AGUA

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: [Corona.co](http://Corona.co)


corona

# ALUVIA

Grifería de ducha monocontrol

Ref. AV4150001

## DIAGRAMA DE CAUDAL

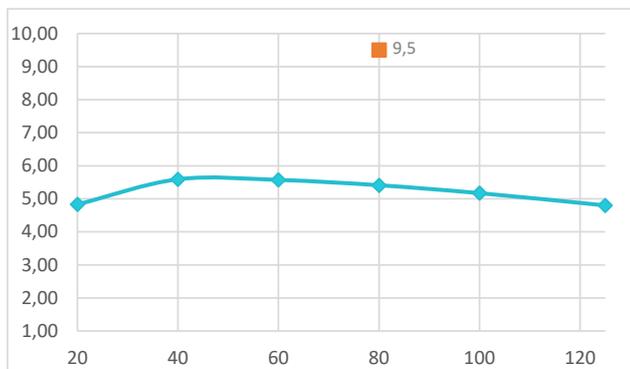

\*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

## REQUISITO NORMA

NTC No. 1644

### Presión (PSI) Caudal (L/min.) Máx./Min.

80	9,50	Máximo
----	------	--------

### Presión (PSI) Prom. muestra

20	4,83
40	5,59
60	5,57
80	5,41
100	5,17
125	4,80

• Promedio muestra grifería

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

[corona.co](http://corona.co)

corona