

CASCADE

Teleducha

Ref. CC4010001

La teleducha Cascade con tamaño medio y tecnología multiflow ofrece mayor relajación gracias a sus diferentes tipos de chorro, con selector de funciones tipo palanca para una fácil operación.

- Con soporte ajustable: permite posicionar la teleducha en la posición ideal para uso como regadera.
- Fácil limpieza: salidas de agua flexibles que evitan taponamientos.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (140 kPa).
- Presión máxima recomendada: 125 psi (860 kPa).

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Material: Cuerpo y diverter plásticos.
- Acabado: Cromado.
- Peso Neto: 410 g. - 0,9 lb.
- Dimensiones generales producto empacado:
(H x L x W): 77 x 180 x 261 mm.
(H x L x W): 3,03 x 7,08 x 10,2 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO


- Temperatura de uso: 5°C a 71°C.
- Capacidad de flujo máximo a 80 psi: 9,3 L/min.

PLANOS TÉCNICOS


Frontal

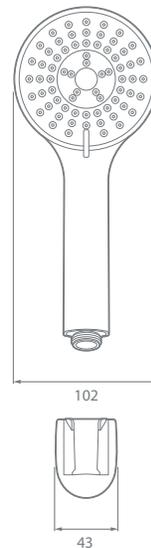

Lateral

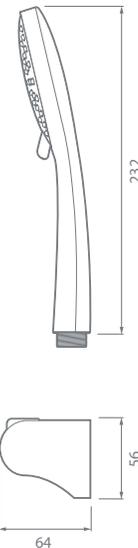

Manguera



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm

Disponible en acabado:

Cromado



AHORRO
DE AGUA



SERVICIO
TÉCNICO



AÑOS DE
GARANTÍA



AÑOS DE
GARANTÍA
(ACABADOS)




CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: [corona.co](https://www.corona.co)

corona

DIAGRAMA DE CAUDAL

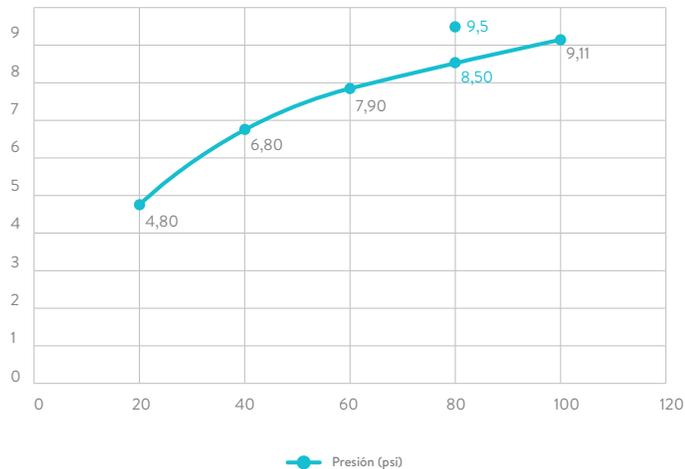

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

| Presión (psi) | Caudal (L/min.) | Máx./Mín. |
|---------------|-----------------|-----------|
| 80 | 9,5 | Máximo |

| Presión (psi) | Caudal Prom. (L/min.) |
|---------------|-----------------------|
| 20 | 4,80 |
| 40 | 6,80 |
| 60 | 7,90 |
| 80 | 8,50 |
| 100 | 9,11 |

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Colombia 018000512030 | Ecuador 1800001065 |
| Bogotá 4048884 | Perú 080055161 |
| Panamá 507-8000202 | México 018007051020 |
| Guatemala 18006240109 | Honduras 504-22211203 |
| Costa Rica 506-40014966 | (Tegucigalpa) |
| Nicaragua 18002202304 | Honduras 504-25580529 |
| Salvador 503-8006141 | (San Pedro Sula) |

Correo de atención en centro América: contacto_ca@corona.com.co