GRIFERÍAS CORONA I TELEDUCHAS

THAMES

Teleducha

Ref. TH409000

La teleducha Thames con tamaño medio y tecnología multiflow ofrece mayor relajación gracias a sus diferentes tipos de chorro, con selector de funciones tipo palanca para una fácil operación.

- Con soporte ajustable: permite posicionar la teleducha en la posición idea para uso como regadera.
- Fácil limpieza: salidas de agua flexibles que evitan taponamientos.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- · Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- · Recubrimientos no tóxicos.
- · Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- · Presión mínima recomendada: 20 psi (140 kPa).
- · Presión máxima recomendada: 125 psi (860 kPa).


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- · Material: Cuerpo y diverter plásticos.
- · Acabado: Cromado.
- · Peso Neto: 476 g. 1,04 lb.
- Dimensiones generales producto empacado: (H x L x W): 52 x 270 x 160 mm. (H x L x W): 2,04 x 10,6 x 6,29 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- · Temperatura de uso: 5°C a 71°C.
- · Capacidad de flujo máximo a 80 psi: 9,3 L/min.

PLANOS TÉCNICOS

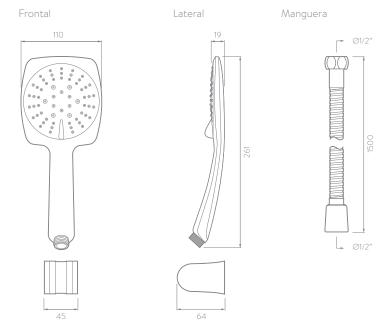

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. **Unidades:** mm

Disponible en acabado:

Cromado














THAMES

Teleducha

DIAGRAMA DE CAUDAL

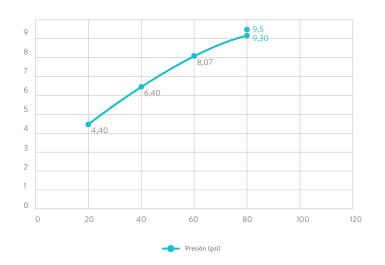

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

^{*}Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO DE NORMA:	
NTC No. 1644	

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.	
	9,5		
Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min.)		
	9,3	10	
PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA			

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

 Colombia
 018000512030

 Bogotá
 4048884

 Panamá
 507-8000202

 Guatemala
 18006240109

 Costa Rica
 506-40014966

 Nicaragua
 18002202304

 Salvador
 503-8006141

 Ecuador
 1800001065

 Perú
 080055161

 México
 018007051020

 Honduras
 504-22211203

 (Tequcigalpa)

(Tegucigalpa)

Honduras 504-25580529

(San Perdro Sula)



Correo de atención en centro América: contacto_ca@corona.com.co