

# TANTA

Grifería lavaplatos monocontrol Ref. TT5015551

La grifería de cocinas Tanta ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; su sistema PULL OUT permite un mayor alcance en el lavado. Permite regular la temperatura del agua con una sola manija y cuenta con chorro de agua espumoso agradable al tacto y a la vista.

- Grifería lavaplatos con ahorro de agua, consumo de 7,62 litros por minuto.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Pico oscilante que permite mayor alcance y más comodidad dando confort en el uso.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.



## RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

## PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (138 Kpa).
- Presión máxima recomendada: 125 psi (862 Kpa).

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Cuerpo: Metalplars  
Manija: Metalplars  
Pico: Metalplars


Dimensión grifería (H x W x L): 395 x 77 x 167 mm.  
15,6 x 3,0 x 6,6 pulg.

- Peso Neto Aproximado: 1,760 gr. / 3,88 lb.
- Peso Bruto Aproximado: 1,950 gr. / 4,30 lb.

## CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de temperatura máxima de funcionamiento : 5°C a 71°C.
- Capacidad de flujo máximo a 60 psi: 8,3 L/min.
- Capacidad de flujo estimado real a 60 psi: 7,62 L/min.
- Vida útil o desgaste (unidad): 500.000 ciclos.
- Vida útil o desgaste del pico (giratorio): 50.000 ciclos.

## PLANOS TÉCNICOS

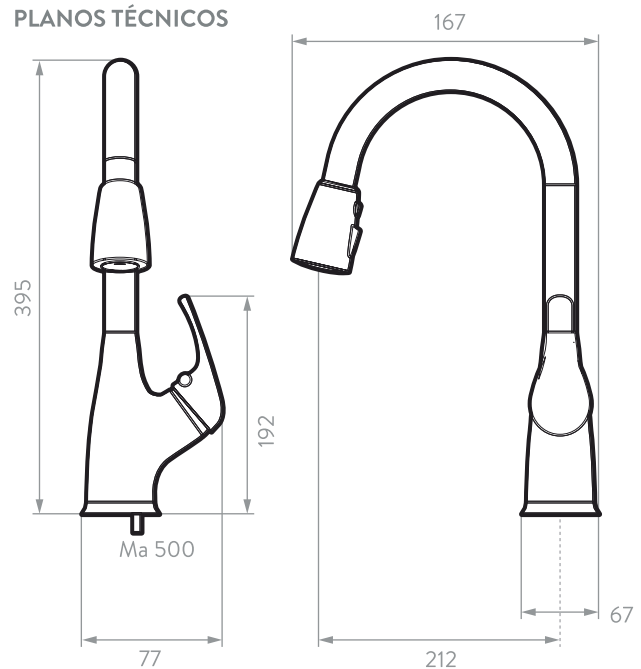

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado



SERVICIO  
TÉCNICO



CORONA Y GRIVAL  
COMPATIBLES



AHORRO  
DE AGUA



30  
AÑOS DE  
GARANTÍA



2  
AÑOS DE  
GARANTÍA  
(ACABADOS)

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

LÍNEA DE ATENCIÓN 01 8000 5120 30


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: [corona.co](http://corona.co)

corona

# TANTA

Grifería lavaplatos monocontrol

## DIAGRAMA DE CAUDAL

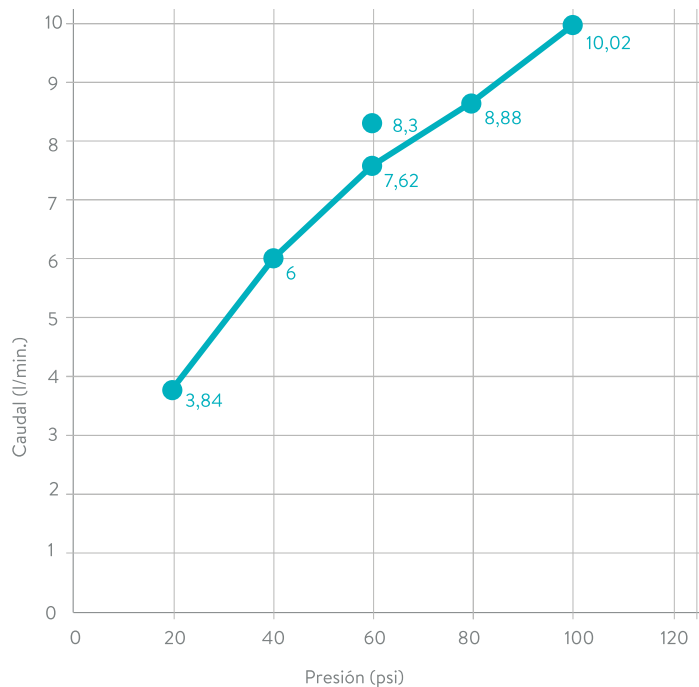

REQUISITO DE NORMA:  
NTC No. 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	3,84
40	6
60	7,62
80	8,88
100	10,02

● PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA  
LAVAPLATOS MONOCONTROL TANTA

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

## REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

• Ref. TT5015551  
SUBCONJUNTO GRIFERÍA LAVAPLATOS MONOCONTROL TANTA  
(No incluye canastilla, sifón y acoples).

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.