

# GRIFERÍA SENCILLA FONTANA

REF. 517000001

El Lavaplatos sencillo de PARED FONTANA ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Su pico giratorio le permite al usuario tomar ventaja del área del lavaplatos. Ideal para instalaciones donde no se necesita mezclar agua fría y caliente y donde la grifería vaya empotrada a la pared. Incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería de lavaplatos con ahorro de agua.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión..
- Pico oscilante que permite mayor alcance y mas comodidad dando confort en el uso.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.



## RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Productos para uso doméstico.

## PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi.
- Presión máxima recomendada: 125 psi.


## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: plástico, acabado cromado.
- Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L): 218 x 60 x 209 mm.  
8,58 x 2,36 x 8,22 pulg.
- Peso neto aproximado: 250 gr. 0,55 lb.
- Peso bruto aproximado: 280 gr. 0,61 lb.

## CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de temperatura máxima de funcionamiento : 5°C a 71°C.
- Capacidad de flujo máximo a 60 psi: 8,3 L/min.
- Vida útil de la unidad de cierre (unidad): 500.000 ciclos.
- Vida útil de la unidad del pico: 50.000 ciclos.

## PLANOS TÉCNICOS

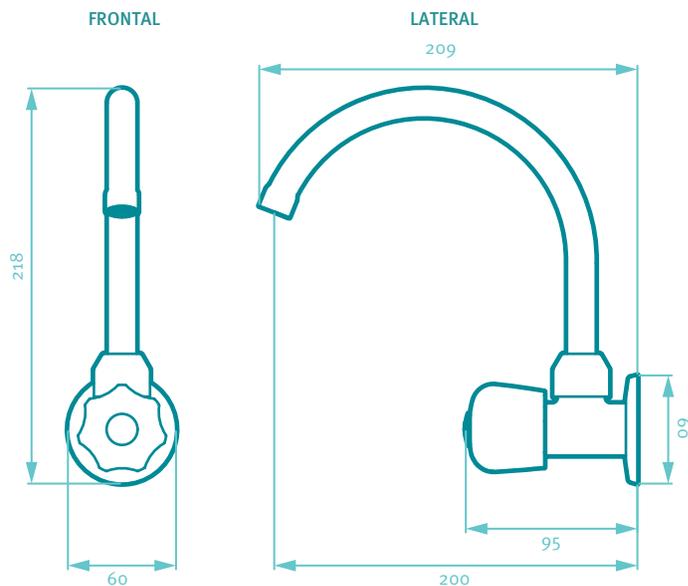

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Unidades: mm.

## Disponible en acabado:

Cromado



SERVICIO TÉCNICO  
01 8000 51 20 30



CORONA Y GRIVAL  
COMPATIBLES



AHORRO  
DE AGUA



30  
AÑOS  
GARANTÍA  
GRIVAL



5  
AÑOS  
GARANTÍA  
CROMADO


Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.

[grival.com](http://grival.com)

# GRIVAL

## DIAGRAMA DE CAUDAL

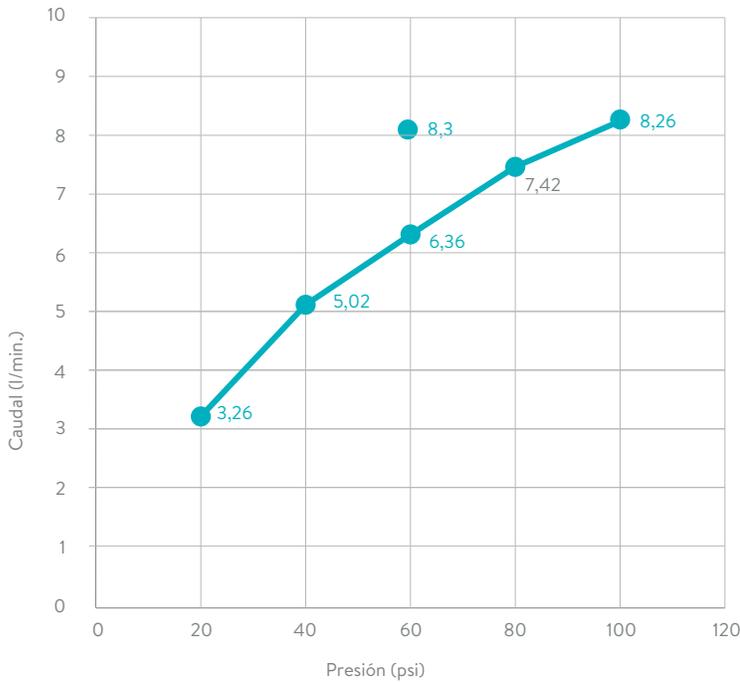

REQUISITO DE NORMA:  
NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	3,26
40	5,02
60	6,36
80	7,42
100	8,26

● PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA  
LAVAPLATOS 8 PULGADAS PISCIS

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

### REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

- SUBCJ GF LVP SENC PARED FONTANA  
Ref. 517000001

### REPUESTOS:

- Cartucho cerámico derecho corto  
Ref. 014683331
- Manija galaxia estriada  
Ref. 013350001

\* LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN.